



Installation instructions for part 95-7331

Kia Amanti 2007-2009 95-7331




KIT FEATURES

- ISO DDIN radio provision

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) Radio brackets

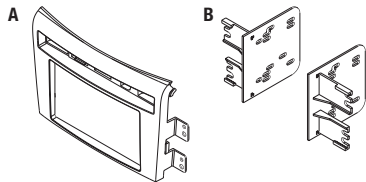

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-1004 • 70-7303 (2009 model only)

Antenna Adapter: • 40-KI10

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver • 10mm socket wrench

Table of Contents

Dash Disassembly	2-3
Kit Assembly	
– ISO DDIN radio provision	4


CAUTION! Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.

REV 11/6/2015 INST95-7331


Dash Disassembly

1. Unclip the top half of the shift knob and remove the “C” clip securing the shifter. Pull up on the shifter to remove. (Figure A)
2. Unclip and remove the panel surrounding the shifter. (Figure B)
3. Unclip and remove the top half of center console, including the cup holders. (Figure C)
4. Open the center console and remove the screw cover located in the bottom. (Figure D)
5. Remove (2) 10mm bolts securing the compartment, and then unclip and remove the compartment. (Figure D)


Continued on the next page

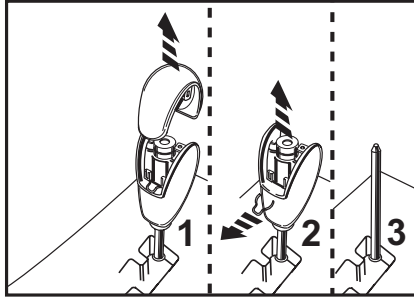


(Figure A)

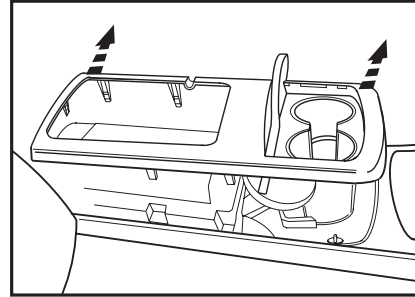

(Figure C)

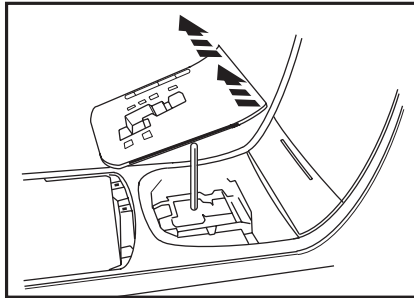


(Figure B)

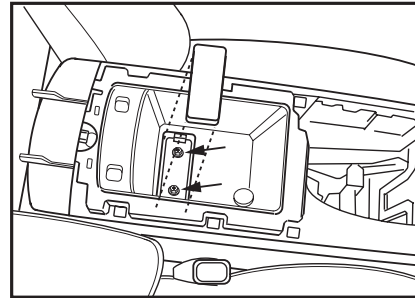

(Figure D)

Dash Disassembly

6. Unclip the rear trim panel from the center console, including the a/c vents. Unplug and remove the rear trim panel. (Figure E)
7. Remove (1) Phillips screw from each side at the rear of the center console. (Figure E)
8. Unclip the side panels from the front of the center console. (Figure F)

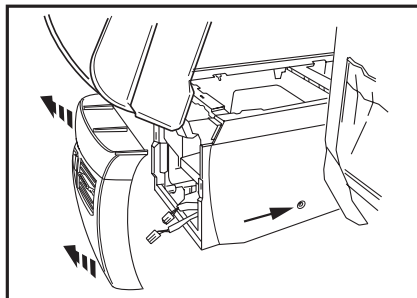


(Figure E)

Note: *It is not necessary to remove these panels.*


9. Remove (4) Phillips screws securing the center console, and then lift and slide the center console back out of the way. (Figure G)

Note: *You do not have to take the center console all the way out.*

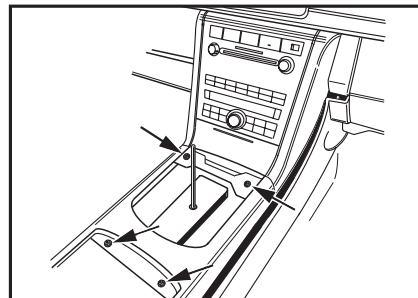

(Figure G)


10. Remove (1) Phillips screw from each side panel, and then unclip and remove the panels. (Figure H)
11. Remove (4) Phillips screws securing the radio, and then unplug and remove the radio.
12. Unclip and remove the switches and/or switch covers along the top of the factory radio.

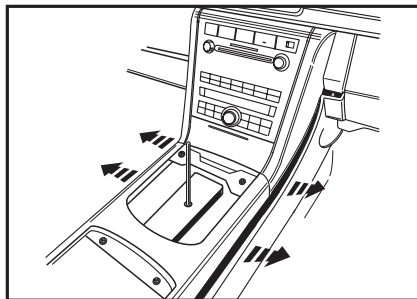

(Figure F)

Note: *Retain the switches and/or covers to be reinstalled in the radio housing.*

Continue to kit assembly

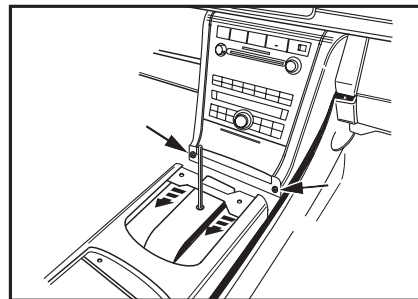

(Figure H)




Installation instructions for part 95-7331




Kit Assembly

ISO DDIN radio provision


1. Snap the switches removed in dash disassembly into the radio housing, in the same location as removed from the factory radio. (Figure A)
2. Snap the *radio brackets* to the inside edge of the *radio housing*. (Figure B)
3. Slide the radio into the completed assembly from the rear, and then secure it to the assembly using the screws supplied with the radio. (Figure C)

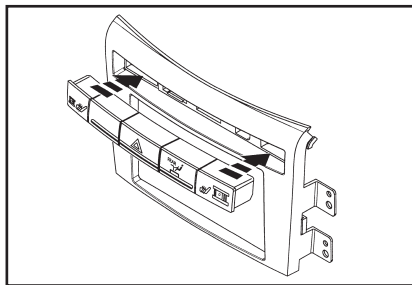

(Figure A)

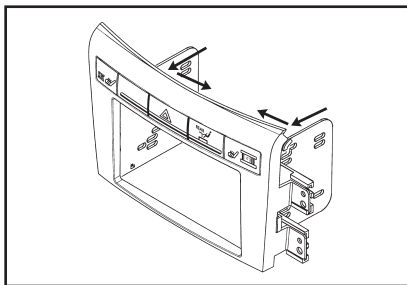

(Figure B)

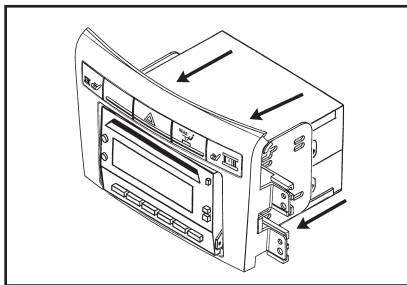

(Figure C)

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians



Instrucciones de instalación para la pieza 95-7331


Kia Amanti 2007-2009 95-7331

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DDIN

COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa del radio • B) Soportes del radio

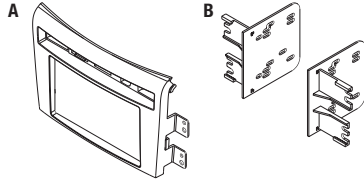

Índice

Desmontaje tablero	2-3
Ensamble del kit	
– Provisión de radio ISO DDIN	4

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-1004 • 70-7303 (2009 modelo sólo)

Adaptador de antena: • 40-K110

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Herramienta para quitar paneles • Destornillador Phillips • llave de tubo 10mm

¡PRECAUCIÓN! Meta recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.


Desmontaje tablero

1. Desenganche la mitad superior de la perilla de velocidades y quite el gancho en "C" que sujeta la palanca de velocidades. Jale la palanca de velocidades hacia arriba para quitarla. (Figura A)
2. Suelte y retire el panel que rodea la palanca de velocidades. (Figura B)
3. Desenganche y quite la mitad superior de la consola central, incluyendo los portavasos. (Figura C)
4. Abra la consola central y quite la tapa del tornillo localizada en la parte de abajo. (Figura D)
5. Quite los (2) pernos de 10mm que sujetan el compartimento y luego desenganche y quite el compartimento. (Figura E)


Continúa en la siguiente página

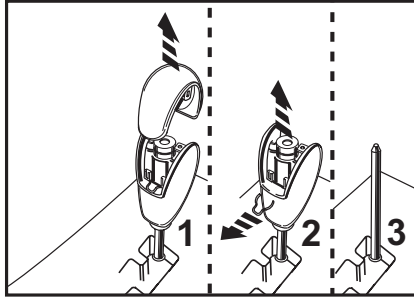


(Figura A)

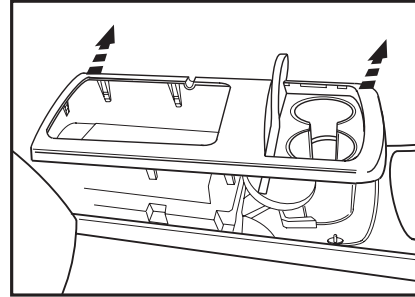

(Figura C)

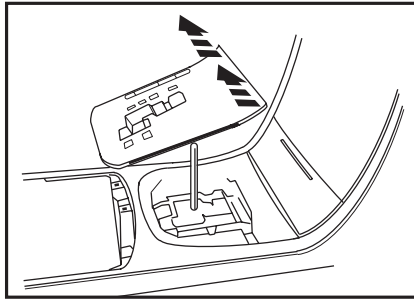

(Figura B)

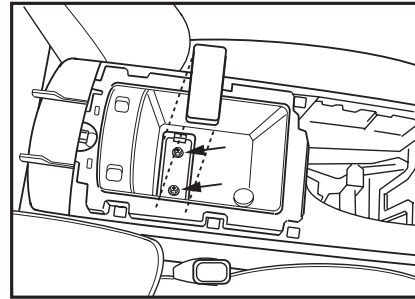

(Figura D)

Desmontaje tablero

6. Desenganche el panel de moldura trasero de la consola central, incluyendo las rejillas del aire acondicionado. Desconecte y quite el panel de la moldura trasera. (Figura E)

7. Quite (1) tornillo Phillips de cada lado de la parte trasera de la consola central. (Figura E)

8. Desenganche los paneles laterales del frente de la consola central. (Figura F)

Nota: No es necesario quitar estos paneles.

9. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan la consola central y luego levante y deslice la consola central para quitarla. (Figura G)

Nota: No tiene que quitar por completo la consola central.


10. Quite (1) tornillo Phillips de cada panel lateral, luego desenganche y quite los paneles. (Figura H)

11. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio, luego desconecte y quite el radio.


12. Desenganche y quite los interruptores y/o las tapas de los interruptores a lo largo de la parte superior del radio de fábrica.

Nota: Retenga los interruptores y/o las tapas para volver a instalarlos en la carcasa del radio.


Continúe con el ensamble del kit

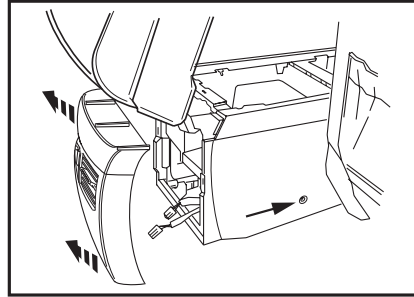


(Figura E)

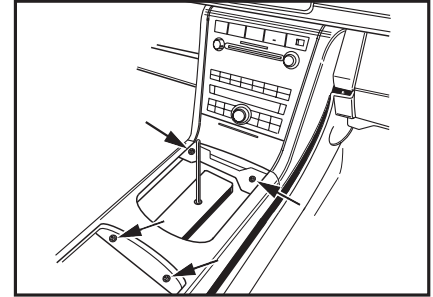

(Figura G)

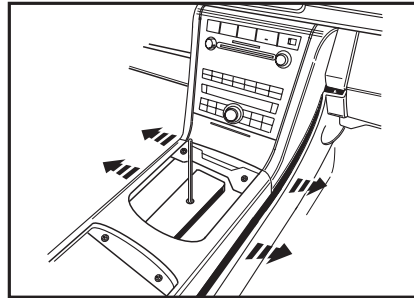

(Figura F)

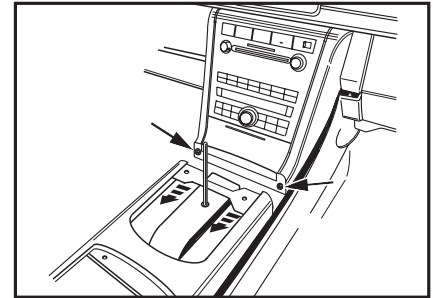

(Figura H)




Instrucciones de instalación para la pieza 95-7331




Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DDIN


1. Coloque a presión los interruptores que quitó al desarmar el tablero en la carcasa del radio, en el mismo lugar de donde los quitó del radio de fábrica. (Figura A)
2. Coloque a presión los *soportes del radio* en el borde interior de la *carcasa del radio*. (Figura B)
3. Deslice el radio en el ensamble terminado desde la parte trasera y luego sujételo al ensamble con los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)

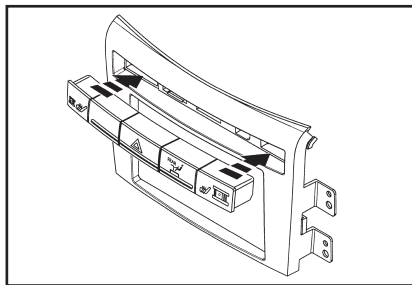

(Figura A)

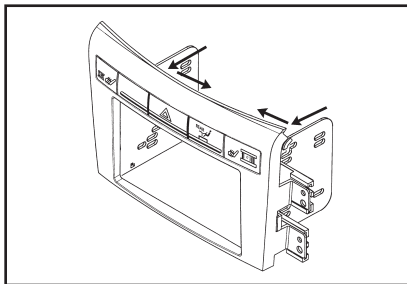

(Figura B)

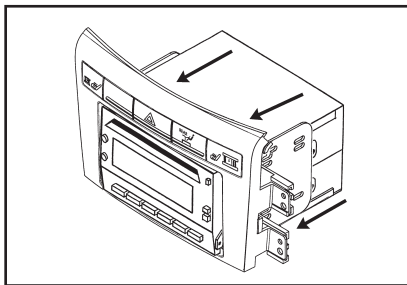

(Figura C)

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).