



Honda Element 2003-2011

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications


KIT FEATURES

- Designed to fit any standard 4" tall aftermarket radio
- Double DIN radio provision
- Textured to match factory dash
- Made from the highest quality ABS plastic for an original factory-like fit and finish


KIT COMPONENTS

- A) Double DIN trim plate • B) Double DIN brackets • C) O.E. Replacement panel

A



B



C



TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly.....	2
Kit Assembly.....	
DDIN radio provision	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness:

- 70-1721 - Honda/Acura harness 1998-up
- 70-7863 - Element sub and AUX integration

Visit metraonline.com for audio/video and steering wheel control interface options. Antenna Adapter: 40-HD10 (for Element 2005-up)

TOOLS REQUIRED

- Phillips screwdriver • Panel removal tool


ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product.
NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket radio.

DASH DISASSEMBLY


1. Disconnect the negative battery terminal to prevent an accidental short circuit.
2. Unsnap and remove shift lever trim panel. For manual transmission models, untwist shift knob. (Figure A)
3. Unsnap and remove center dash panel. (Figure B)
4. Remove (4) Phillips screws and remove radio. (Figure C)

Tip: As an option, the center panel (the smaller piece around radio) is all that needs to be removed. Note, it is prone to damage—full panel removal is recommended. (Figure C)


Continue to kit assembly



(Figure A)



(Figure B)

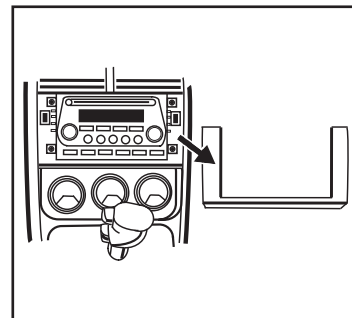

(Figure C)


KIT ASSEMBLY

DDIN radio provision


1. Slide the DIN cage into the **radio housing** and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A)
2. Slide the aftermarket radio into the cage and secure. (Figure B)

Note: Models equipped with factory DDIN radio will require supplied **O.E. replacement panel**. (Figure C)


3. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
4. Re-assemble the dash in the reverse order of disassembly.

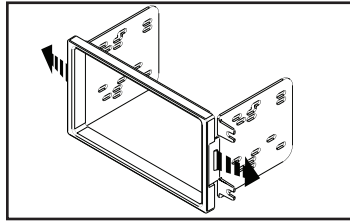

(Figure A)



(Figure B)

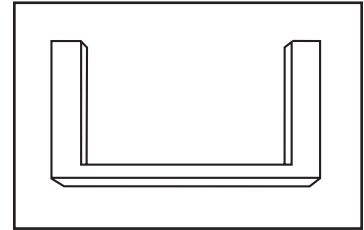

(Figure C)



95-7863
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Honda Element 2003-2011

Para consultar información más detallada acerca del producto y aplicaciones específicas actualizadas del vehículo, visite la página MetraOnline.com

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Diseñado para adaptarse a cualquier radio estándar de posventa de 4" de alto
- Provisión de radio doble DIN
- Con textura para combinar con el tablero de fábrica
- Fabricado con plástico ABS de la más alta calidad para un ajuste y acabado originales similares a los de fábrica


HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Destornillador Phillips
- Herramienta de extracción de paneles


COMPONENTES DEL KIT

- A) Placa embellecedora doble DIN • B) Soportes doble DIN • C) O.E. Panel de repuesto

A



B



C



INDICE

Desmontaje del tablero	2
Ensamble del kit	
Provisión de unidad central doble DIN	3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Árnés de cableado: •70-1721 - Árnés para Honda/Acura 1998 y más recientes	
•70-7863 - Integración sub y AUX con Element	
Adaptador de antena: 40-HD10 - Adaptador de antena para Honda/Acura (para Element 2005 y más recientes)	


Visite metraonline.com para audio/vídeo y Opciones de interfaz de control del volante.

ATENCIÓN: Con la llave fuera de la marcha, desconecte la terminal negativa de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación, en especial las luces indicadoras de las bolsas de aire, estén conectadas antes de volver a conectar la batería o dar vuelta a la marcha para probar este producto.


NOTA: También consulte las instrucciones incluidas con el radio genérico.

DESMONTAJE DEL TABLERO


1. Desconecte el terminal negativo de la batería para evitar un cortocircuito accidental.
2. Suelte y retire el panel de moldura de la palanca de velocidades. Para modelos de transmisión manual, desatornille la perilla de la palanca de velocidades. (Figura A)
3. Suelte y retire el panel del tablero central. (Figura B)
4. Retire los (4) tornillos Phillips y retire el radio. (Figura C)



(Figura A)



(Figura B)

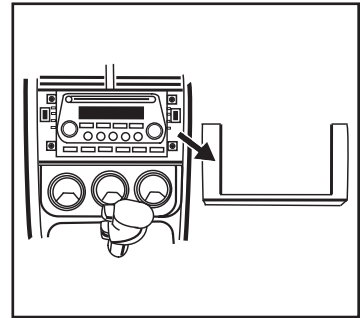

(Figura C)

Sugerencia: Como opción, solo el panel central (la pequeña pieza que rodea el radio) necesita retirarse. Nota: podría dañarse, por lo que se recomienda retirar todo el panel. (Figura C)

Continuar con ensamble del kit


ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de unidad central doble DIN


1. Coloque los soportes doble DIN en la placa de la moldura doble DIN. (Figura A)
2. Deslice la unidad central doble DIN en el ensamble del soporte/carcasa del radio y sujete la unidad central Doble DIN en el ensamble utilizando los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
3. Ubique el arnés del cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.

Nota: Los modelos equipados con el radio DDIN de fábrica requerirán el panel de reemplazo de equipo original suministrado. (Figura C)


4. Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.

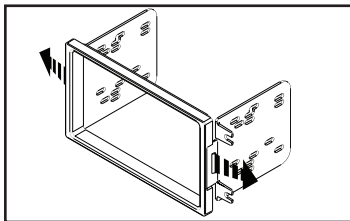

(Figura A)

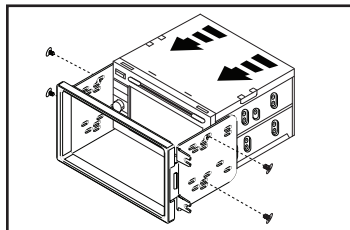

(Figura B)

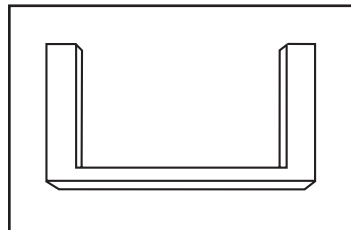

(Figura C)



95-7863

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).